




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

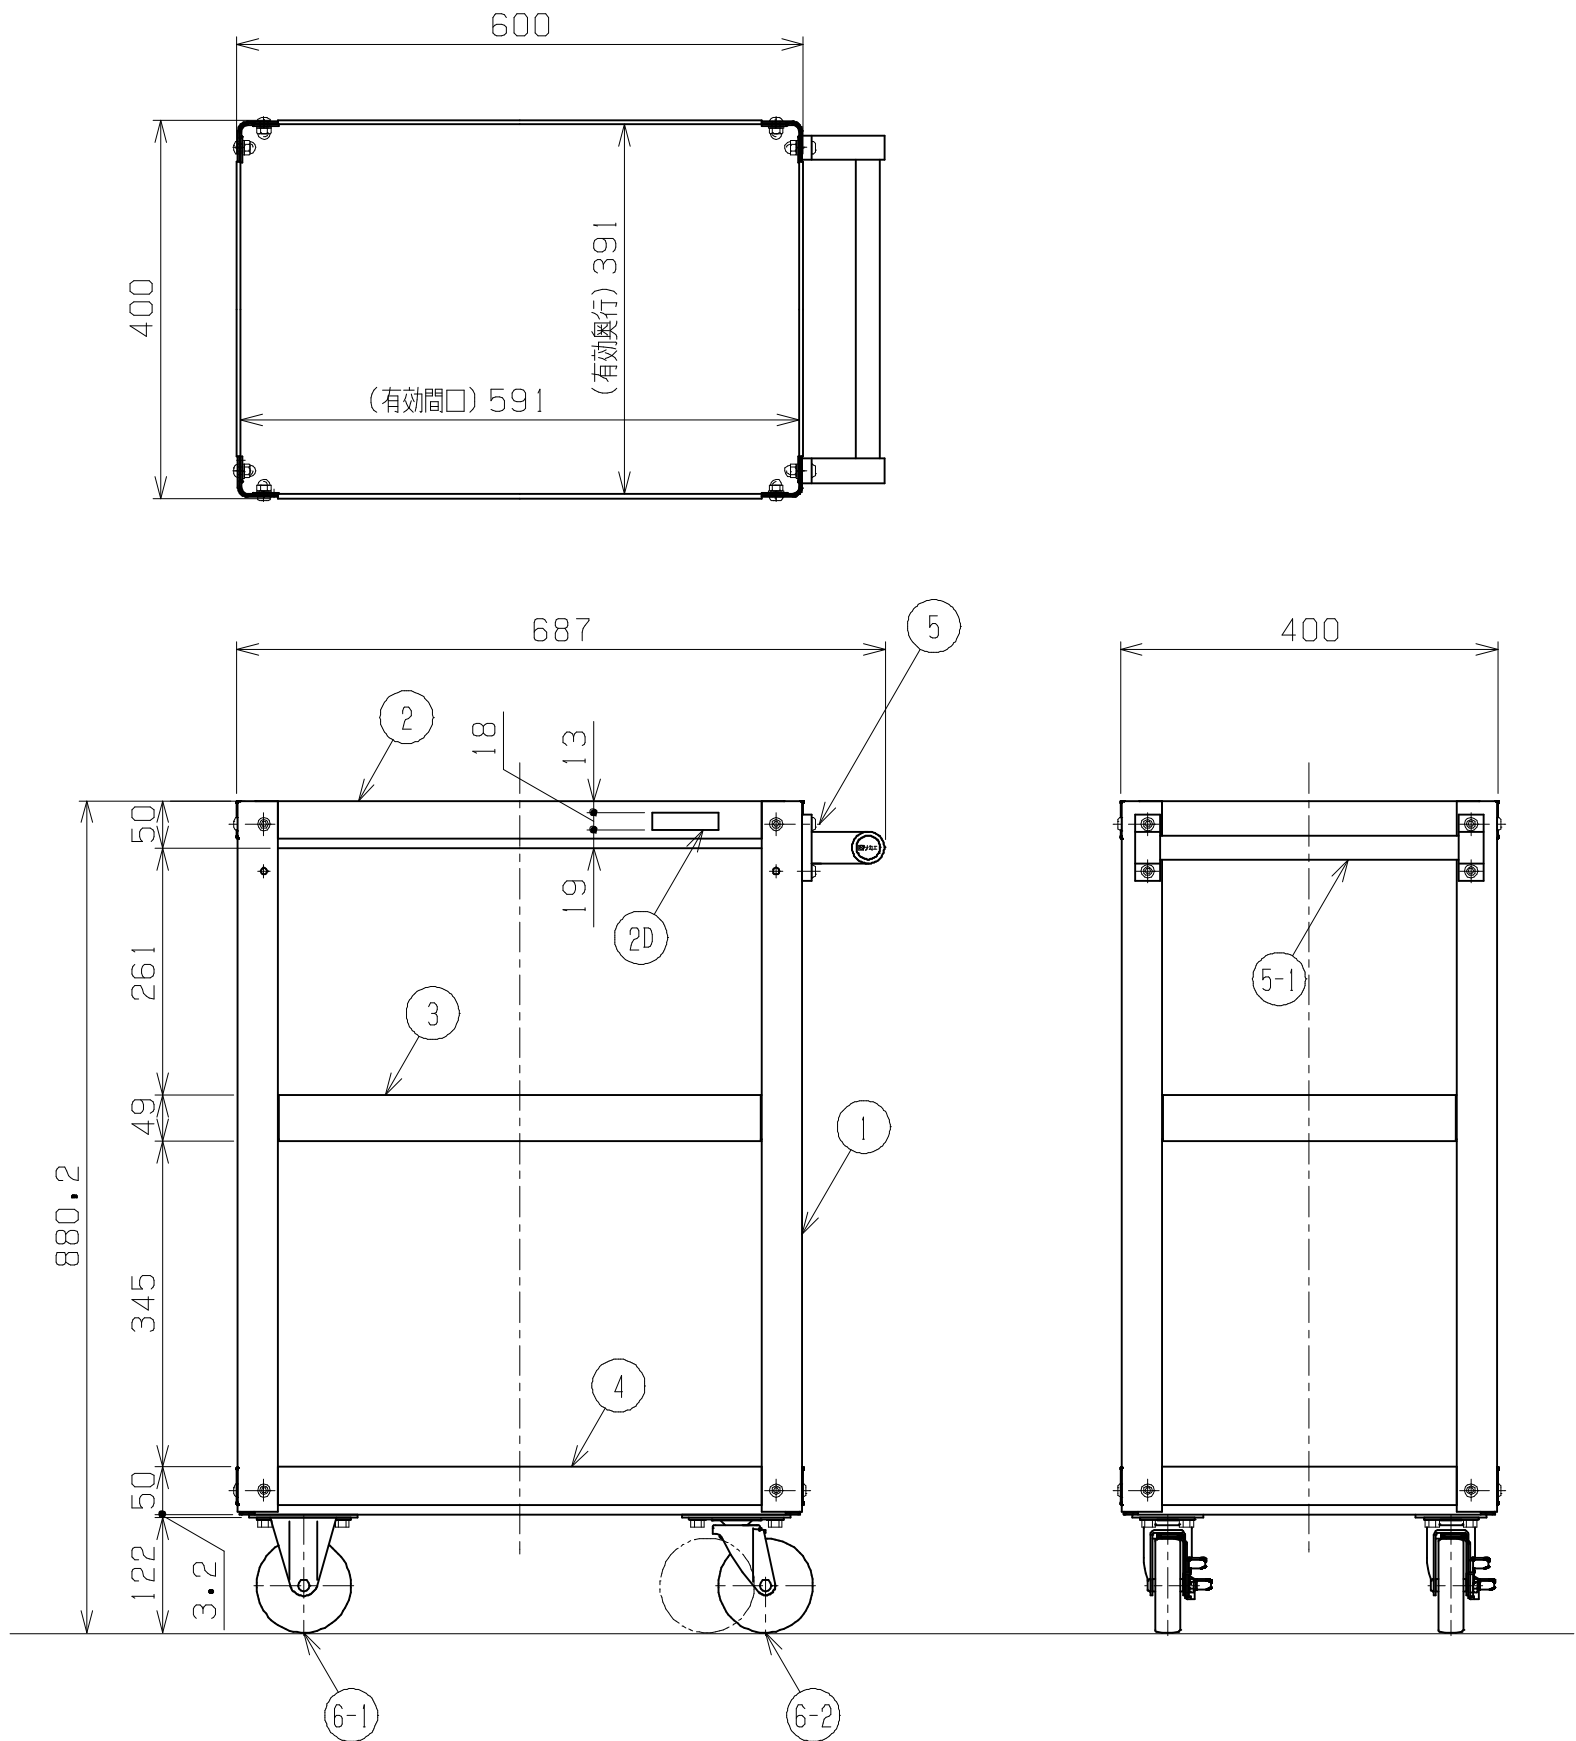

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
中棚は50ミリピッチで調整可能
天板・中棚は皿型・フラット型に変更可能（底棚は皿型）

6-2	自在キャスター（S付）	2	静音エラストマー車	SFHG-100SELDS
6-1	固定キャスター	2	静音エラストマー車	SR-100SEL
5	取手	1	ICSパイプ/PA	
4	底棚	1	A5052-H32	1.5t
3	中棚	1	A5052-H32	1.5t
2	天棚	1	A5052-H32	1.5t
1	支柱	4	A5052-H32	1.5t
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R2.9.30	3角法	名 称	アルミスーパーワゴン
承 認	設 計	製 図		W600XD400XH880
		上 田		EMR-150SEAL
		1:8		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番