
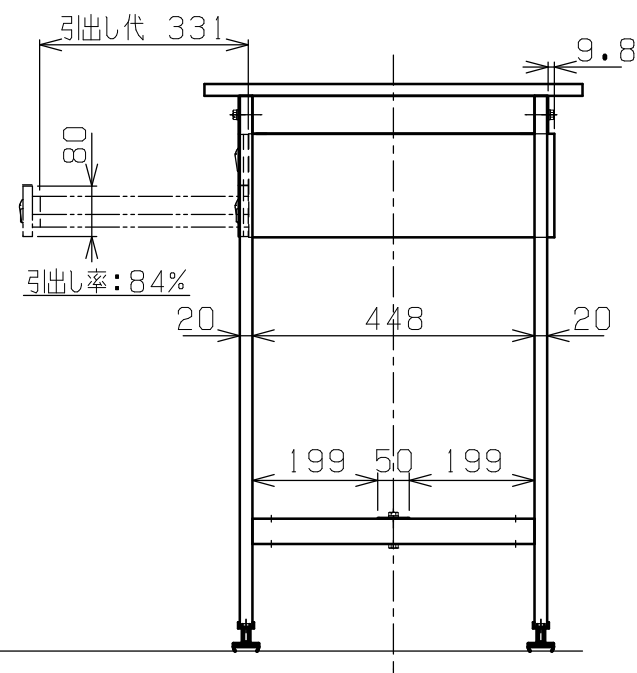


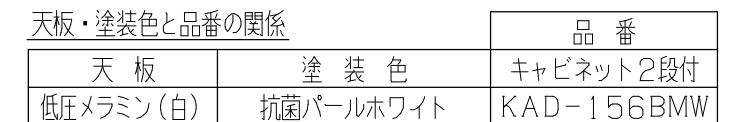

均等耐荷重 180kg（1台あたり）
均等耐荷重 30kg（引出し1段あたり）
引出し有効寸法：W343×D393×H51
カンヌキは前後194ミリピッチで移動可能

7	取付金具 D600用	1	KA-600W		
6	NKLキャビネット W400用	1	NKL-S20W		
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2	
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75	
3	脚フレーム	2			
2	天受フレーム	2	SPHC-P	t1.6	
1	天板	1	※左記参照		
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考	
作成	R5.10.24	3角法	名 称	軽量作業台 KADタイプ	
承認	設 計	製 図		尺 度	キャビネット2段用
					W1500XD600XH900
		横山		1:12	外観図
株式会社 サカイ			図 番	葉 番	