



ビニール被覆：エポキシ樹脂／耐熱90℃  
 ガラス編組、FEP被覆：高温用エポキシ樹脂／耐熱200℃

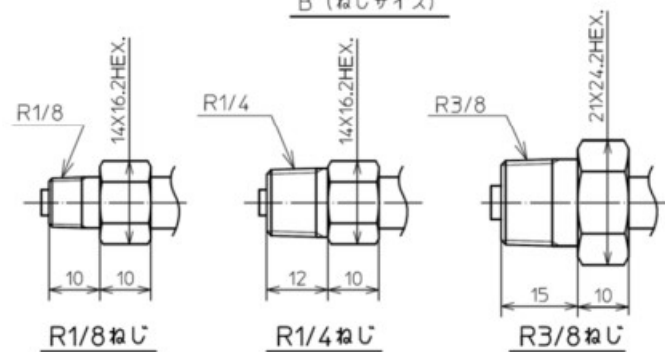

配線図

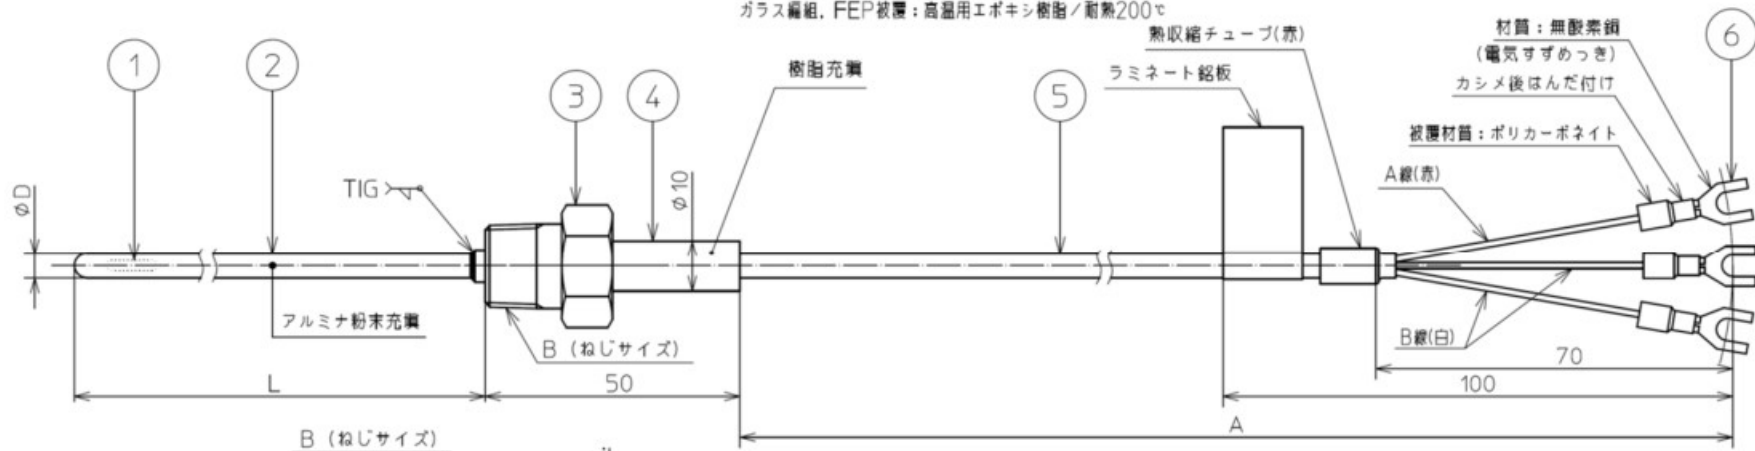