
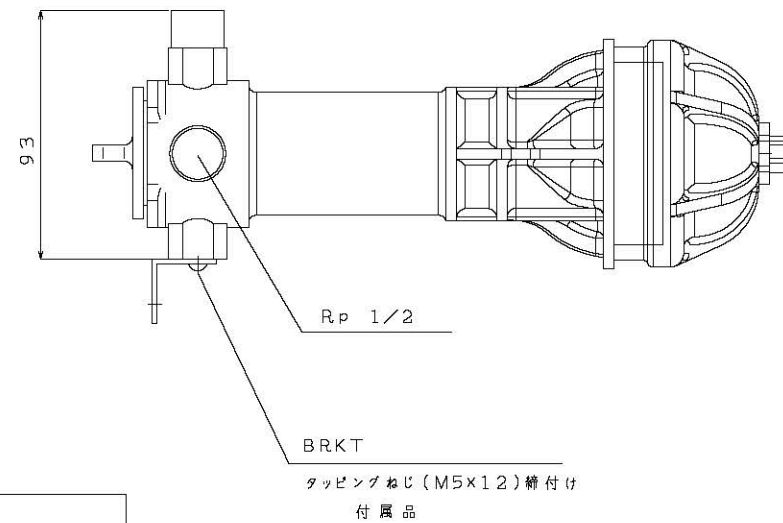
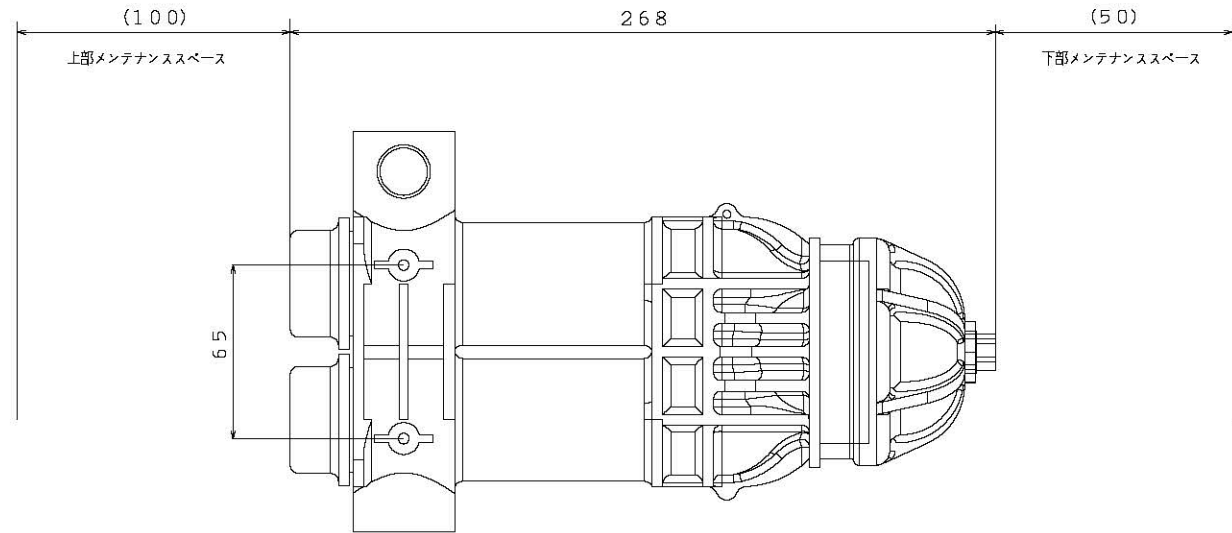


CL	DESCRIPTION	DATE	CHECKED

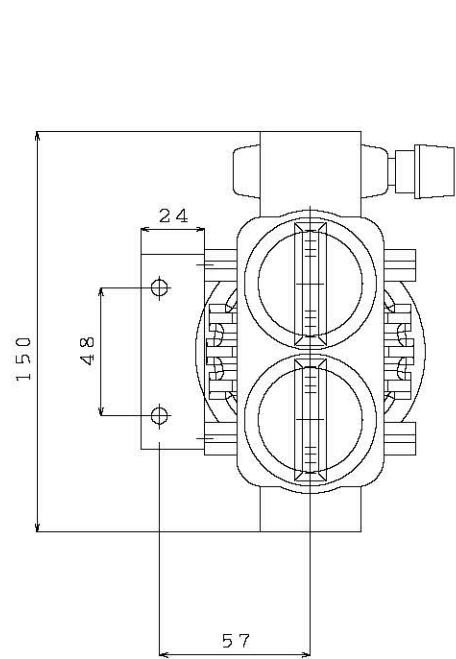

使用圧力	0.3~0.7	MPa
使用温度範囲	3~40	℃
固形粒子除去	3	μm
最大流量	750	ℓ/min
接続口径	1/2	Rp

DWG No	SPG-107A-AB
--------	-------------

MAEDA SHELL SERVICE Co., Ltd.