寸法許容差 TOLERANCE							
基準寸法 DIMENSION [mm]	を超え OVER	0.5	6	30	120	400	1000
	以下 INCL	6	30	120	400	1000	2000
許容差 TOLERANCE [mm]		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

ラジアル内部すきま RADIAL INTERNAL CLEARANCE										
呼び軸受内径 NOMINAL BORE DIAMETER [mm]	を超え OVER	2.5	6	10	18	24	30	40	50	65
	以下 INCL	6	10	18	24	30	40	50	65	80
CNすきま CN CLEARANCE [μm]	最小 MIN.	2	2	3	5	5	6	6	8	10
	最大 MAX	13	13	18	20	20	20	23	28	30

来歴 CAREER			
変更番号 REVISION No.	日付 DATE	変更事項 ALTERATION	担当 DESIGNED
✳	20✳✳, ✳✳, ✳✳		

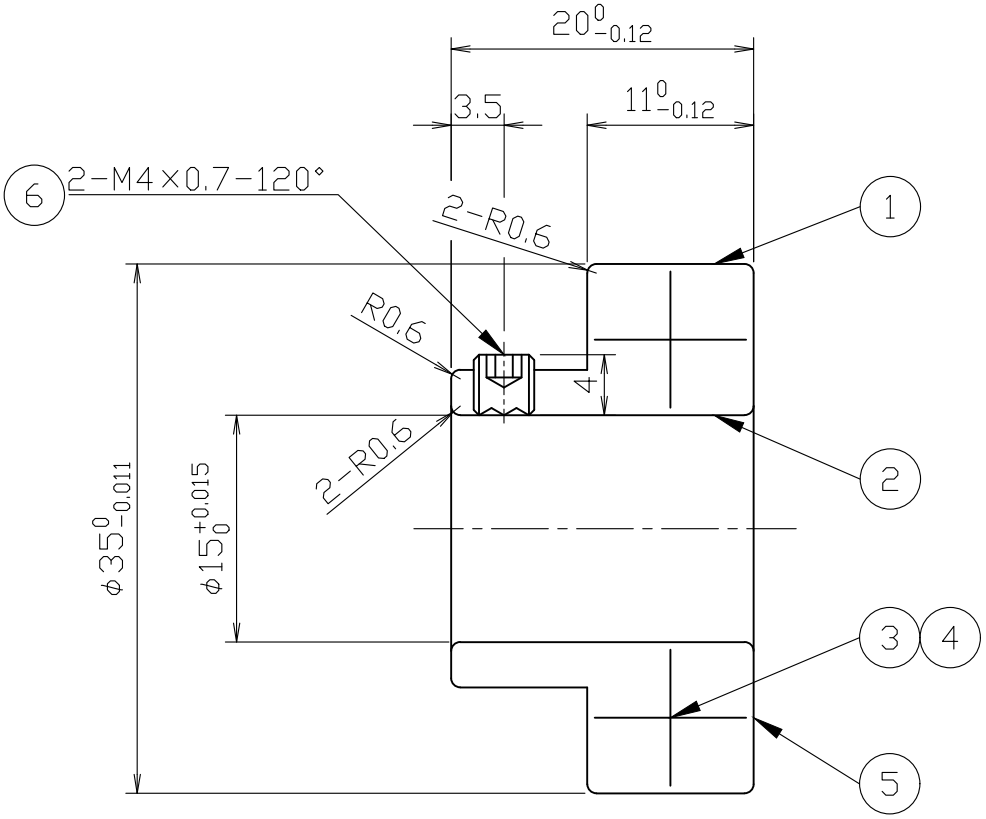

品番 No.	名称 NAME	数量 Q'TY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS
6	止めねじ SET SCREWS	2	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	M4×0.7
5	シールド SHIELDS	2	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	
4	保持器 CAGE	1	SUS304相当 SUS304 EQUIV.	
3	鋼球 BALLS	✳	SUS420J2相当 SUS420J2 EQUIV.	
2	内輪 INNER RING	1	SUS420J2相当 SUS420J2 EQUIV.	
1	外輪 OUTER RING	1	SUS420J2相当 SUS420J2 EQUIV.	

材質 MATERIAL	備考 REMARKS	個数 Q'TY	製品 PRODUCT
		–	止めねじ付きベアリング BALL BEARING SET SCREW TYPE

承認 APPROVED	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	日付 DATE	商品名 NAME
		小亀	山本	森田	2024. 06. 02	止めねじ付きベアリング BALL BEARING SET SCREW TYPE
					尺度 SCALE 2:1	

重量 MASS			製番 ORDER No.	図面番号 DRAWING NO.
59 g	信頼のブランド KMT CORPORATION® 株式会社 KMT	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		SUR6202ZZ